








Características Characteristics Caractéristiques	DCS15	DCS25	DCS35	DTB15	DCE4
Formato Format Format	Semiautomática monoformato Semiautomatic monoformat Semi-automatique monoformat	Semiautomática multiformato Semiautomatic multiformat Semi-automatique multiformat	Automática monoformato Automatic monoformat Automatique monoformat	Semiautomática monoformato Semiautomatic monoformat Semi-automatique monoformat	Semiautomática monoformato Semiautomatic monoformat Semi-automatique monoformat
Cierre solapas Upper flaps Plier des rabats	Manual Manual Manuel	Manual Manual Manuel	Superiores automático Automatic superior Supérieurs automatique	Manual Manual Manuel	Cierra 4 solapas inferiores 4 inferior flap closing Fermeture 4 rabats inférieurs
Bandas de arrastre Dragging belts Bandes entrainement	Laterales Lateral Laterelles	Laterales Lateral Laterelles	Laterales Lateral Laterelles	Superior e inferior Superior & inferior Supérieur et inférieur	-
Tensión eléctrica Electrical tension Tension électrique	230	230	230	230	-
Potencia de consumo (kW) Power consumption Puissance de consommation	0,45	0,45	0,45	0,45	-
Consumo de aire Air consumption Consommation d'air	-	25l/min 6 Bar	33l/min 6 Bar	-	30l/min 6 Bar
Velocidad avance (m/min) Forward speed (m/min) Vitesse d'avance (m/min)	23	23	23	23	-

Tamaños cajas Carton sizes Dimensions des cartons					
Largo (mm) Min. Length Max. Longueur	120 ∞	120 ∞	120 610	120 ∞	200 640
Ancho (mm) Min. Width Max. Largeur	110 500	110 600	110 500	150 500	140 500
Alto (mm) Min. Height Max. Hauteur	120 500	120 600	120 500	120 500	75 ∞
Vallas de protección Side guards Gardes de protection	-	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	-	-
Alarma fin precinto Tape end alarm Alarme fin de ruban	-	-	Opcional Optional Optionnel	-	-
Ruedas con freno en las patas Barked casters Roues avec freins	STD	STD	STD	STD	-
Tramo de rodillos (ent./sal.) Roller conveyor (in/out) Convoyeur rouleaux (ent./sort.)	STD	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	STD	Sí de Salida. Expulsión manual Yes at outfeed. Manual expulsion Oui à la sortie. Éxpulsion manuelle
Cabezal precintado (mm) Taping head Tête scotchage	50	50	50	50	-
Cabezales precintado de 38 y 75 Taping heads of 38 or 75 Tête scotchage de 38 et 75	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	Opcional Optional Optionnel	-




DNC[®]

dnca.com

Tel. +34 93 840 10 22 Fax +34 93 849 34 45 nacional: comercial@dnca.com export: sales@dnca.com
Pol. Ind. Monguit c/Llinars nº1 08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona-Spain) GPS. N 41° 38' 24" E 2° 15' 43"



FORMADO Y PRECINTADO
FORMING & SEALING
FORMATION ET SCELLAGE

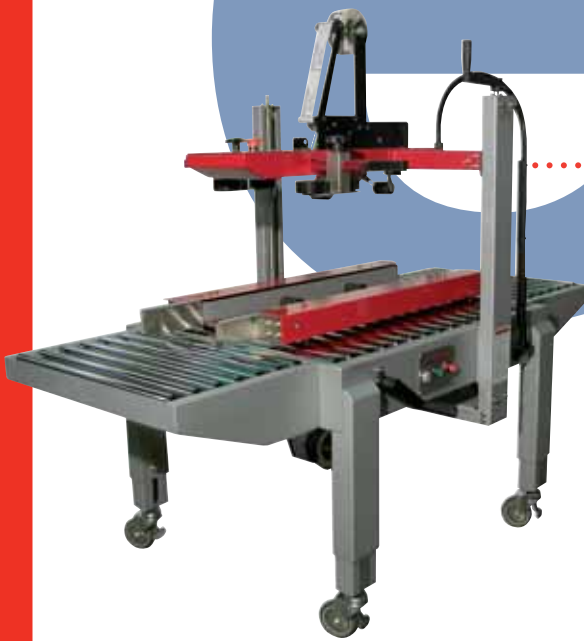

DCS 15

- SEMIAUTOMÁTICA MONOFORMATO
- SEMIAUTOMATIC MONOFORMAT
- SEMI-AUTOMATIQUE MONOFORMAT



DCS 25

- SEMIAUTOMÁTICA MULTIFORMATO
- SEMIAUTOMATIC MULTIFORMAT
- SEMI-AUTOMATIQUE MULTIFORMAT



DCS 35

- AUTOMÁTICA MONOFORMATO
- AUTOMATIC MONOFORMAT
- AUTOMATIQUE MONOFORMAT



DTB 15

- SEMIAUTOMÁTICA MONOFORMATO
- SEMIAUTOMATIC MONOFORMAT
- SEMI-AUTOMATIQUE MONOFORMAT

DCE4

- SEMIAUTOMÁTICA MONOFORMATO
- SEMIAUTOMATIC MONOFORMAT
- SEMI-AUTOMATIQUE MONOFORMAT

